

# PTC-100



場所でもノイズを除去しクリアな画像が得られます。また、デジタルスローシャッターも搭載し、暗い場所ではセンサの感度を増幅できます。PTC-100 はお手頃な価格の放送用画質の PTZ カメラです。

PTC-100 は、ビデオ会議や遠隔授業、オンデマンドによる教育や現場、プロの舞台など様々な用途に最適な製品です。PTC-100 は Datavideo では初めてのシリアルコントロールができるシステムにおいて核となる製品です。

PTC-100 を離れた場所に設置し、リモートカメラコントローラー RMC-180 により操作できます。

カメラの操作は、リモコンまたは RS-422 シリアルインターフェースで接続された PTZ カメラコントロールユニット RMC-180 で行います。

PTC-100 は、フル HD 画質、および、パン / チルト / ズームの操作、また、容易に HD と SD 制作や通信の統合機能などを兼ね備えています。カメラはフル HD1/3 インチ CMOS センサ（有効解像度 1920×1080）を搭載しています。


PTC-100 は、1080/59.94i、1080/50i、1080/29.97p、1080/25p、720/59.94p、720/50p、720/29.97p、720/25p、480/59.94i、576/50i に対応しています。

PTC-100 は、高画質な 20 倍光学 HD ズームレンズに 10 倍のデジタルズームを備えています。デジタルノイズリダクション機能（DNR）搭載し、暗い

## 特長

- パン/チルト/ズーム機能搭載。
- フル HD1/3 インチ CMOS システム（有効解像度 1920×1080）
- 映像フォーマット  
HD-SDI、HDMI：1080/59.94i、1080/50i、1080/29.97p  
1080/25p、720/59.94p、720/50p、  
720/29.97p、720/25p  
CV：480/59.94i、576/50i
- 20 倍高画質 HD 光学レンズ。
- 10 倍デジタルズーム。
- ガンマワイドダイナミックレンジ（ATR-EX）機能により、どんな明るさでも画像の細部まで見ることができます。新しく追加した環境を動的に検出するスイッチにより効率よく画像のワイドダイナミックレンジ（WDR）を高めます。
- デジタルノイズリダクション機能（DNR）
- 多言語対応 OSD（オンスクリーンディスプレイ）  
（英語、中国語（新字体）、中国語（繁体字））
- インターフェース：HD-SDI+コンポジット + RJ45（RS-422）  
+ IR SWITCH+PTZ ID 設定。
- 電子シャッター（1/2 ~ 1/10000 秒、21 段階）
- デジタルスローシャッター（DSS）
- 天井設置用ブラケット付属。
- 両側タリールンプ。
- 電源：DC 12V 26W
- 外形寸法：174（幅）×219（高さ）×186（奥行）mm
- 重量 2.2kg（ブラケットを除く）

## 背面

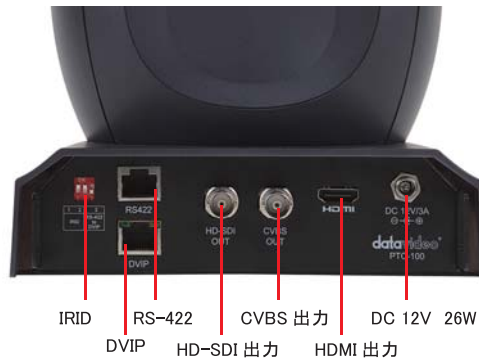

## アクセサリ

### リモコン



### 天井設置用ブラケット

