

EFP モニターシステム


TLM-43LB



Datavideo TLM-43LB EFP モニターシステムは、TLM-430 4.3 インチ液晶モニターと DN-60A HDV/DV コンパクトフラッシュレコーダーに RMC-200 カメラリモートコントローラーを組み合わせたシステムです。RMC-200 カメラリモートコントローラーはソニー社製、パナソニック社製およびキャノン社製のカメラのズームの操作ができ、同時に DN-60A HDV/DV コンパクトフラッシュレコーダーの録画 / 停止を操作することができます。

TLM-430 4.3 インチ液晶モニターは大型のタリーランプを搭載し、録画映像を監視することができます。

システム構成図 (例)

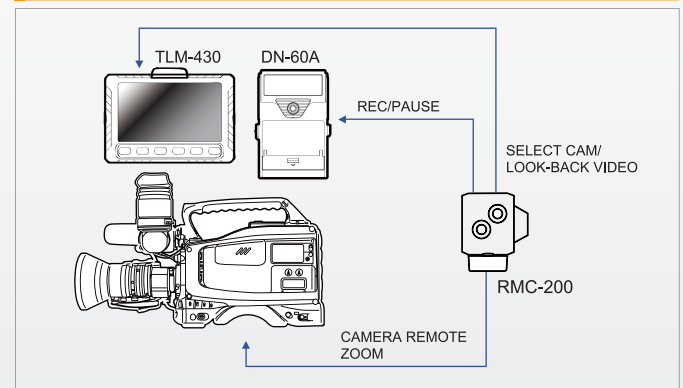

システム構成部品1 (付属品)



RMC-200 カメラリモートコントロールはカメラ用の多機能のコントローラーです。カメラマンが手元で簡単に TLM-430 4.3 インチ液晶モニターのリターンビデオ及び DN-60A コンパクトフラッシュメモリーレコーダーを操作できます。

特長


- 三脚のパンハンドルに装着可能
- TLM-430のCV1、CV2をリモートで切替可能
- リモートコントロールにてDN-60Aに録画できます。
- ソニー社製、パナソニック社製及びキャノン社製のカメラのズームのリモートコントロールが可能です。

システム構成部品2 (付属品)



TLM-430
4.3インチ液晶モニター

システム構成部品3 (付属品)

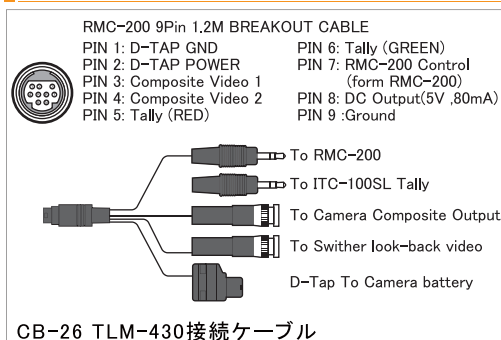

アクセサリ (オプション)



DN-60A
HDV/DVコンパクトフラッシュレコーダー

仕様



デスクトップ型 403×368×190mm
 ラックマウント式 7U 482×305×37mm
 ラックマウント引出式1U 482×44×448~495mm(調整可能)

全般	型番	TLM-700	TLM-700HD	TLM-702	TLM-702HD	TLM-433	TLM-434H	TLM-404H	TLM-170H/HR/HM	TLM-430
システム		スタンドアローン	スタンドアローン	ラックマウント式 3U	ラックマウント式 3U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 2U	上記参照	スタンドアローン
電源		DC 12V 5W	DC 12V 8W	DC 12V 16W	DC 12V 16W	DC 12V 7W	DC 12V 23W	DC 12V 11W	DC 12V 16W	DC 12V 4W
外形寸法 mm (W×H×D)		194×129×53	186×132×68	482×133×72	482×133×75	482×88×95	482×88×75	482×88×94	上記参照	124.1×89×37.4
ディスプレイ										
液晶パネル		7 インチ	7 インチ	7 インチ × 2	7 インチ × 2	4.3 インチ × 3	4.3 インチ × 4	4 インチ × 4	17.3 インチ	4.3 インチ
解像度 (ピクセル)		480 × 234	800 × 480	480 × 234	800 × 480	480 × 234	480 × 272	320 × 234	1600 × 900	480 × 272
バックライト		CCFL	LED	CCFL	LED	CCFL	LED	LED	LED	LED
視野角 (度)		上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上面 30 下面 30	上下 +40/-60 左右 +60/-60	- -
コントラスト比		300 : 1	500 : 1	300 : 1	500 : 1	300 : 1	300 : 1	350 : 1	500 : 1	500 : 1
輝度		500cd/ m ²	350cd/ m ²	500cd/ m ²	350cd/ m ²	500cd/ m ²	500cd/ m ²	350cd/ m ²	220cd/ m ²	500cd/ m ²
ブライトネス調整		あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
コントラスト調整		あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
カラー調整		あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	-	あり
テイント調整 (NTSC)		あり	あり	あり	あり	-	あり	あり	あり	-
ヒュー		-	-	-	-	-	-	-	あり	-
シャープネス		-	-	-	-	-	-	-	あり	-
色温度		-	あり	-	あり	-	あり	-	あり	-
映像										
CV		2	1	4	2	3	-	4	2	2
コンポーネント		-	1	-	2	-	-	-	1	-
S-Video		-	-	-	-	-	-	-	1	-
HD-SDI		-	1	-	2	-	4	-	1	-
HDMI		-	1	-	2	-	4	-	2	-
アクティブスルーアウト		-	-	4 (CV)	-	3 (CV)	4 (HD/SD-SDI)	4 (CV)	1 (HD/SD-SDI)	-
AUX (CV)		-	-	-	-	-	-	4 (D-Sub 9)	-	-
音声										
音声入力 (不平衡)		-	-	-	-	-	-	-	4	-
音声出力 (不平衡)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘッドホン		-	1	-	2	-	4	-	1	-
ヘッドホンボリューム		-	あり	-	あり	-	あり	-	あり	-
スピーカー		-	-	-	-	-	-	-	2	-
その他の機能										
オーバー/アンダースキャン		-	-	-	-	あり	-	-	あり	-
NTSC / PAL		自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
タリーインジケータ		-	2 色	2 色	2 色	2 色	2 色	3 色	2 色	2 色
タリー入力		-	D-Sub 15 ピン	3.5mm ミニジャック	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	3.5mmST ミニジャック	Mini-DIN9 ピンジャック
アスペクト比切替		16.9/4.3	16.9/15.9/4.3	16.9/4.3	16.9/15.9/4.3	16.9/4.3	16.9/4.3	4.3	16.9/4.3	16.9/4.3
反転 / 鏡像効果		-	あり	-	あり	-	-	-	-	-
アクセサリ										
日除け		あり	あり	-	-	-	-	-	-	あり
自由雲台		P/N : BH-5	P/N : BH-5	-	-	-	-	-	-	P/N : BH-7