

datavideo[®]

HD対応17.3インチワイド液晶ビデオモニター

TLM-170H/HR/HM




仕様書

Rev20110801

www.datavideo.jp


■ パネル

《前面パネル》

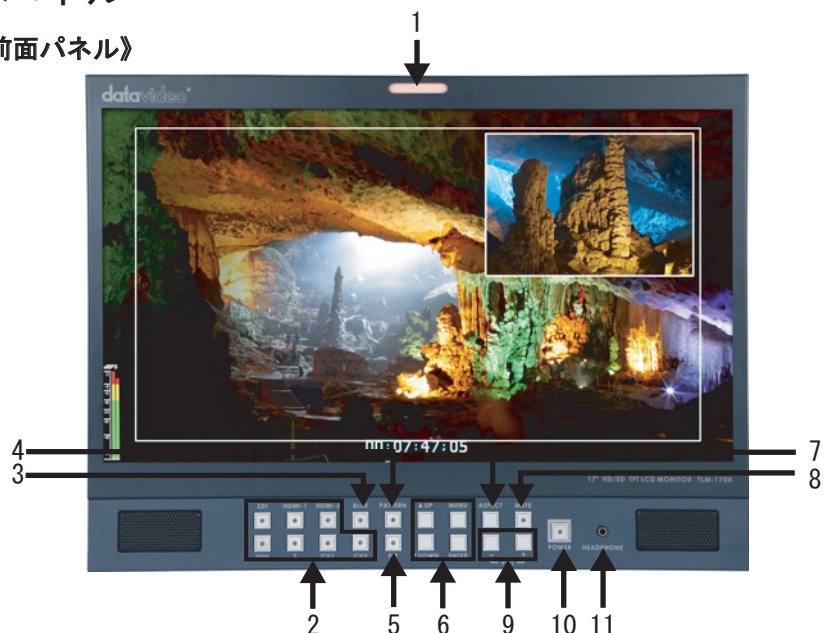

1. タリーランプ
2. ソース選択ボタン
3. ブルーオンリー表示ボタン
4. カラーバー表示ボタン
5. PIP ボタン
6. メニュー表示ボタン
7. アスペクト切替ボタン
8. ミュートボタン
9. ボリュームコントロール
10. 電源ボタン
11. ヘッドホンジャック

《背面パネル》

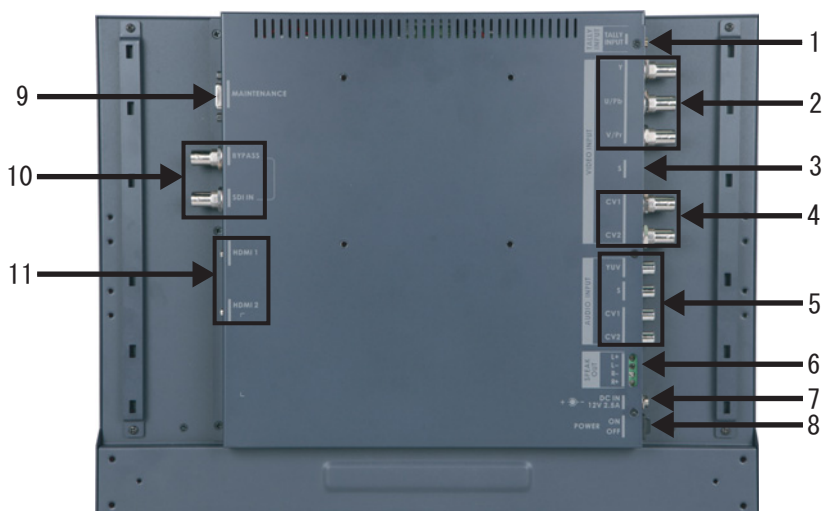

1. タリー入力コネクタ
2. コンポーネント入力コネクタ
3. S-Video 入力コネクタ
4. コンポジット入力コネクタ
5. アナログオーディオ入力コネクタ
6. スピーカー出力コネクタ
7. DC 電源入力 12V 2.5A
8. 主電源スイッチ
9. メンテナンス
10. HD/SD-SDI 入力コネクタ
(アクティブスルーアウト)
11. HDMI 入力コネクタ

■タイプ

TLM-170H
デスクトップ型



TLM-170HR
7Uサイズ19インチラックマウント型



TLM-170HM
1Uサイズ引出式19インチラックマウント型



■仕様



型番	TLM-170H / HR / HM
ディスプレイ	17.3インチワイド TFT LCD (LED バックライト)※パネル寿命：約 12,000 時間
解像度	1600×900 ピクセル
アスペクト比	16 : 9 / 4 : 3
タリールンプ	赤 / アンバー 2種類
視野角	上下 +40° / -60° 左右 +60° / -60°
輝度・コントラスト比	220 cd/m ² ・ 500 : 1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ヒュー、シャープネス、色温度
映像入力	HD/SD-SDI (BNC) ×1 系統 (アクティブスルーアウト付)、 コンポーネント (BNC×3) ×1 系統、S-Video (ミニ Din 4 ピン) ×1 系統、 コンポジット (BNC) ×2 系統 (NTSC / PAL 自動認識)、HDMI (HDMI 1.1) ×2 系統
音声入力	不平衡型音声 (RCA) ×4 系統 (コンポジット ×2 系統、コンポーネント、S-Video に対応)、 HDMI (HDMI 1.1) ×2 系統 (エンベデッドオーディオ)、 HD/SD-SDI (BNC) ×1 系統 (エンベデッドオーディオ)
その他の入力	タリー (3.5mm ミニジャック) ×1 系統
その他の出力	外部スピーカー ×1 系統 (L/R 2W) ヘッドホン (3.5mm ミニジャック) ×1 系統
映像仕様	HD/SD-SDI 信号 (HD-SDI SMPTE 292M 規格、SD-SDI SMPTE259M-C 規格) インピーダンス：75Ω リターンロス HD：> 15dB (5MHz ~ 750MHz) > 10dB (750MHz ~ 1.5GHz) SD：> 15dB (5MHz ~ 270MHz) イコライゼーション：270Mbps 200m Belden 8281 ケーブル使用時 1.485Gbps 100m Belden 1694A ケーブル使用時 コンポジット信号 帯域：> 5.0MHz DG：< 3% DP：< 3° S/N 比：> 50dB コンポーネント信号 帯域：> 5.2MHz DG：< 3% S/N 比：> 50dB
動作環境温度	0°C ~ 50°C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
寸法 / 質量	TLM-170H：幅 403mm × 高さ 368mm × 奥行 190mm スタンド含む / 約 4.25kg TLM-170HR：幅 482mm × 高さ 305mm × 奥行 37mm ラックマウント金具含む / 約 3.95kg TLM-170HM：幅 482mm × 高さ 44mm × 奥行 448 ~ 495mm の間で調整可能 1U ラックマウント金具含む / 約 4.3kg
電源	DC 12V 2.5A
付属品	BNC-BNC ケーブル 1.2m × 5、RCA ケーブル 1.5m × 2、S-Video ケーブル 1.2m × 1、 AC/DC 変換アダプタ (AC ケーブル付) × 1、 スタンド × 1 (TLM-170H のみ)、7U ラックマウント金具 × 2 (TLM-170HR のみ)

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。