


HDR-10



仕様書

www.datavideo.jp

■フロントパネル

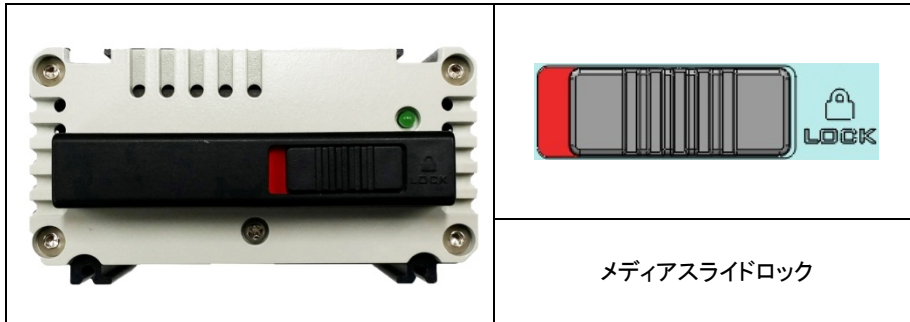

■リアパネル



	DC 入力ソケット (12V)
	電源 ON/OFF スイッチ
	USB ポート (コントローラー接続/ファームウェアアップデート等)
	GPI 接続端子
	SDI OUT (AUX OUT 端子 / プレビュー)
	SDI OUT (PGM OUT 端子 / プログラム出力)
	SDI IN (映像入力端子)
	LISN OUT (LISN システムバス用 接続端子)

仕様



型番	HDR-10
入力	HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ、アクティブスルーアウト付)
出力	3G/HD -SDI (BNC) × 全 2 系統 (エンベデッドオーディオ※)、 内訳: PROGRAM OUT (BNC) × 1 系統 AUX OUT (BNC) × 1 系統 ※リプレイモードでの出力時は再生速度 100%のときのみ音声を出力 キャプチャモード時は 8ch エンベデッド音声のスルー出力
ファイル	BIN ファイル : 最大 99BIN ファイル ファイルフォーマット : MOV システム : 2GB / 4GB ファイル制限なしで NTFS 形式をサポート *リムーバブルディスクはファイル保存時のみ有効
その他のインターフェース	GPI ポート × 1 系統 リムーバブル HDD/SSD スロット × 1 系統 USB ポート × 1 系統 (FW/Upgrade 及びコントローラー接続用) LISN ポート × 1 系統 (コントローラー接続用)
内臓メモリ システムバッファ	システムバッファ 4GB *キャプチャ時は常にバッファメモリ上書き動作 ファイル保存時のみディスク使用
映像仕様	映像入力 720P@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 (リプレイレコーダモードのみ)
記録オーディオ フォーマット	非圧縮 PCM
タイムコード In/OUT	エンベデット SDI のみ
カラーサンプリング	4:2:2
コーデック	非圧縮 10-bit or 8-bit
動作環境温度	0° C ~ 40° C *リムーバブルディスク含まず
動作環境湿度	10%~80%(結露なし) *リムーバブルディスク含まず
電源スイッチ	システムメインスイッチ (背面) × 1
寸法 / 質量	183mm(幅) × 45mm(高さ) × 85mm(奥行) 突起物含む(ディスク未装着時) 0.55Kg (リムーバブルディスク含まず)
電源	DC 12V / 12W
付属品	AC/DC 変換アダプタ(DC12V 2.0A) リムーバブルディスクアタッチメント (専用ネジ 4 個含) SATA - USB 変換 PC 接続ケーブル × 1 リムーバブルディスクキャリングケース × 1

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

datavideo は、Datavideo Technologies Co., Ltd の登録商標です。
日本語訳・制作 株式会社エム・アンド・アイ ネットワーク

2017 年 6 月 9 日