

**datavideo**  
JAPAN

タリーボックスコンバーター

**TB-20**




**仕様書**

[www.datavideo.jp](http://www.datavideo.jp)

## 各部の名称

### ■ 前面

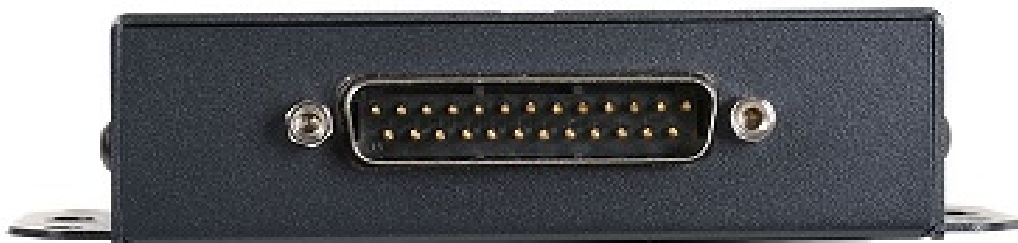

- ① D-Sub 25ピン タリー入力コネクタ (オス座)  
【スイッチャー】 - 【TB-20】間の接続用

※別途、ケーブルを用意する必要があります。『TB-20 結線図』(P2)を参照

オプションのケーブル TC-2N(右図)を用いることで、  
Panasonic 社製 スwitchャー AG-HMX100と組み合わせて  
使用する事が出来ます。

※この場合、タリー(1色・赤)×8系統です。



### ■ 背面

出力 A

出力 B



- ② D-Sub 15ピン タリー出力コネクタ (オス座)  
【TB-20】 - 【ITC-100 または TB-5】間の接続用


## TB-20 結線図

### タリー入力側

D-Sub 25pin オス座

### タリー出力側

D-Sub 15pin オス座

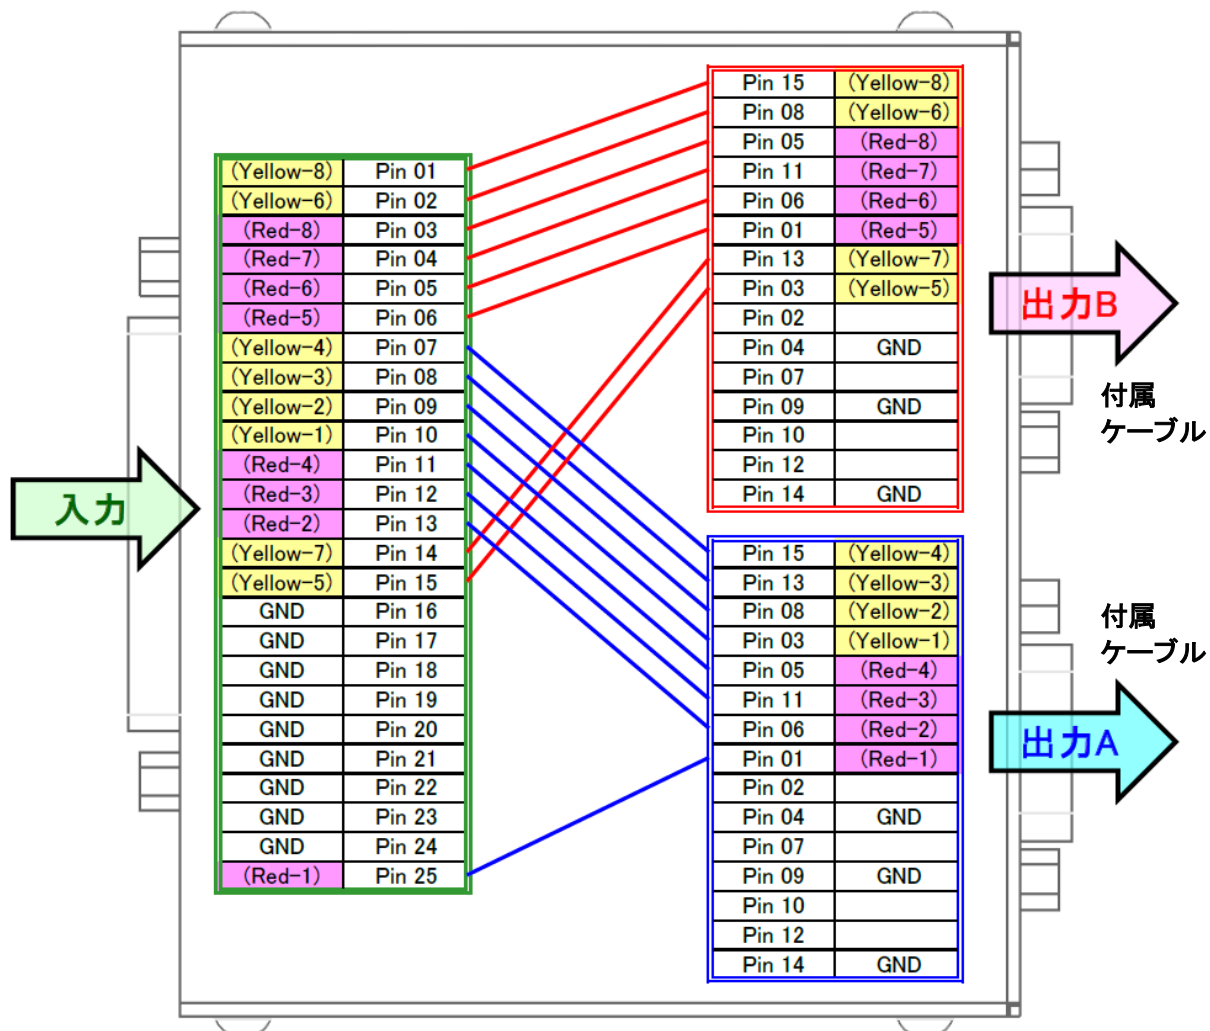

スイッチャーから

ITC-100、TB-5 へ

## 仕様



型番	TB-20
入力	タリー(2色)×8系統 (D-Sub 25ピン オス座)
出力	タリー(2色)×8系統 (D-sub 15ピン オス座 ×2)
寸法 / 質量	116mm(幅)×26mm(高さ)×80mm(奥行) 突起物含む / 0.24kg
電源	不要
付属品	D-Sub 15ピン(オス)-(メス)ケーブル 0.8m x2

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

2015.12.22